

ASPEN PUMPENHET FÖR IBC (1 M³)

Ministation med stora möjligheter.




Ett enkelt sätt att nå nya kundgrupper

Med Aspen Pumpenhet för IBC är det enkelt att komma igång och börja tillhandahålla olika bränslen från Aspen till era kunder. För att veta var du kan placera din pumpenhet och om eventuella tillstånd behövs behöver du kontakta din kommun och din lokala räddningstjänst, för att se vilka regler som gäller på din ort. Väljer du att ansluta din Pumpenhet till ett externt betalsystem så måste du ansöka om tillstånd för hantering av brandfarliga vara. Pumpenheten ska placeras på plan och hårdgjord mark. I vissa fall kan en spillplatta behövas.

Med din nya ministation kommer du att locka företags- och förvaltningskunder som har behov av att köpa större mängder alkylatbränsle vid ett och samma tillfälle. Både du och kunden slipper en stor del av dagens dunkhantering, vilket spar både tid och miljö.

Du köper din egen IBC som är redo att användas vid ankomst. Aspen tillhandahåller ett retursystem med plomberade Ex-klassade och UN-godkända IBC.

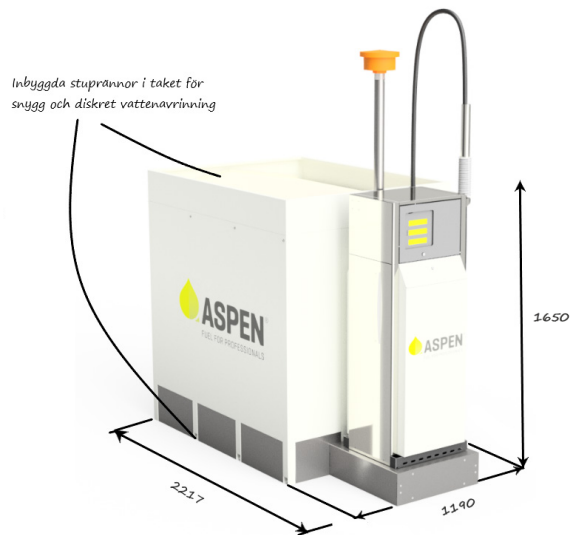

Produktinformation

Tankkapacitet

Enheten är förberedd för 1 st IBC 1000 liter.

Design

Stålchassi i fyrkantprofil som lackeras och därefter kläs med lackerad fasadplåt. Även integrerat pumpfundament med plats för en pump. Valfri kulör på skåpet och pumpens dörrar. Plats för skyltar/dekaler. Anläggningens mått tillåter frakt i standard lastbil med skåp.

Mått anläggning

L 2217 mm, B 1190 mm, H 1650 mm.

Placering

På hårdgjord plan yta är tillräckligt.

Brandskydd

Främre kortsida är på insidan klädd med brandskyddsskivor, med skyddsklass EI60. Detta tillåter placering av drivmedelspumpen på chassi.

Pump

Leverans och montering av 1 st fabriksny pump bensin 1-1 som placeras på anläggningens chassi. Förstagångskrönt 24 månader. Går att ansluta till kortterminal eller kassa.

Rörledningar

Det finns magnetventil som antihävert på sugledningen, tillsammans med kulventil och anslutningsventil för IBC. På avluft-

ningen sitter ett flamskydd klass IIA. Allt anpassat för klassat bränsle såsom Alkylat.

Godkännanden

Pump uppfyller godkännande enligt Europeiska Mät direktivet, MID.

Garanti

12 månader på komponenter. Exkl. kilometer, körtid och arbetstid.

Ingår ej i leveransen

Frakt, framdragning av el och signalkablar. Slutmontering och uppstart på plats.

Tillval

Tillval 1

Oljeavskiljare paket, med provtagningsbrunn och larm (omfattar Kessel avskiljare 3 l/sek, provtagningsbrunn, avskiljare larm samt körbara beteckningar 40 ton).

Tillval 2

Spillplatta prefab betong med spygattbrunn, 2,4 m x 2,6 m (krävs 1 st per anläggning).

Tillval 3

Nivåövervakning med fjärravläsning OPW Nano (komplett med styrenhet och mät-sensor för tankinstallation).